

# NHS-5104SL システム

PCタイプDVRの高性能を継承した省スペース型DVR



▲ ライブ画面

### ▶ 信頼性の高いデータ保護と長期間保存を実現

- ・最大 120FPS 録画可能
- ・データを安全に保存するためのミラリング機能
- ・1台のDVRで大容量の録画システム構築可能  
: 2,000GB(2TB)まで保存可能 (ミラリングで1TB)
- ・高圧縮率のMPEG系圧縮方式
- ・音声4チャンネル録音可能



▲ 検索画面

### ▶ 最先端機能を搭載、使いやすいソフトウェア構成

- ・監視、録画、遠隔接続、データ保存を同時に実行可能
- ・高い安定性、使いやすい操作画面
- ・システム障害発生時にWATCHDOG機能、アラーム出力可能
- ・多様なDVR機能: モーション検知、物体検知、イベント通知、  
センサー連動、電子透かし(ウォーターマーク)で偽変造防止、  
多様な検索(テキスト検索、スマート検索)
- ・遠隔地からDVRの時刻同期化やシステム点検が可能



▲ 集中管理画面

### ▶ リアルタイムで高画質の映像を転送するネットワーク機能


- ・様々なネットワーク環境に対応(INS, xDSL, LAN, PSTN等)
- ・多様なネットワークソフト: 集中管理システム(CMS)、  
専用クライアント・ソフト、WEBクライアント
- ・ネットワークで遠隔地からバックアップ可能
- ・金融自動化機器(ATM)、POS等との連動可能
- ・双方向音声通信機能 (Internet Phone)

# NHS-5104SL システム

Digital Video Security For Your Safety




システム構成図

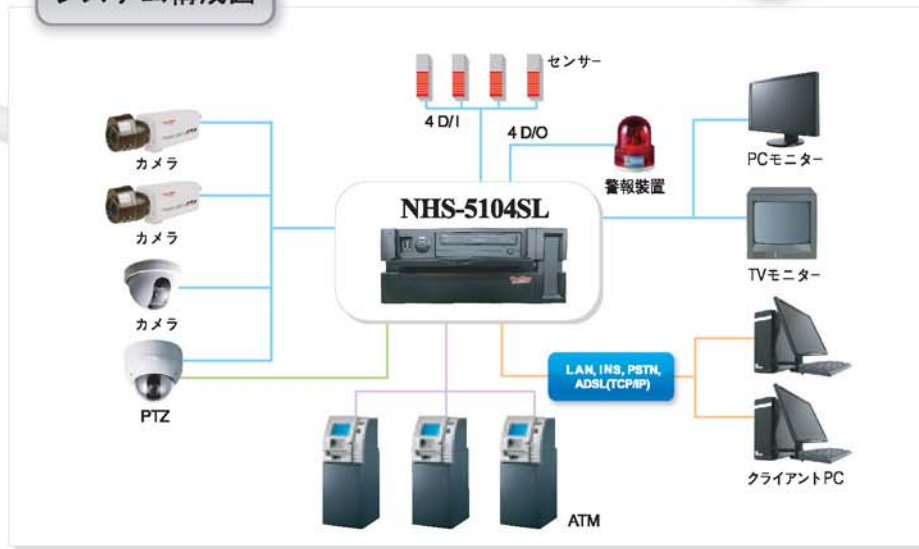


## 製品仕様

Operating System	Windows XP Embedded™	
ハードウェア	CPU	Celeron 2.66GHz +
	RAM	512MB
ストレージ	HDD	250GB(標準仕様), 250GBx2EA(ミラーリング仕様) 最大1,000GB HDD 対応, 最多2枚構成
	バックアップ	USB 2.0(前面2ポート、背面4ポート), CD-RW, DVD-RW(オプション)
ネットワーク	LAN	10/100 Base-T Ethernet
	PTZポート	RS-232C(PTZ制御用RS-485アダプターが必要)
ビデオ	入力	4Ch, BNC, Composite Video, 1Vpp@75Ω
	出力	VGA+RCA, Composite Video, 1Vpp@75Ω(SPOT出力制御可能)
音声	入力	4Ch, RCA Type
	出力	Mini Jack(スピーカー出力)
センサー&アラーム	入力	ターミナルブロック(On/Off Relay接続方式)
	出力	ターミナルブロック(ドライ接点出力)
解像度	NTSC	640x480/640x240/320x240
	PAL	768x576/768x288/384x288
映像圧縮	方式	H.263 / MPEG-4
	映像サイズ	0.9~3.2Kbyte/Frame @ 320x240
音声圧縮	方式	G.723
PTZ プロトコル	Pelco, Kalatel, Sensormatic, Ultrak, Samsung, Sony, Sanyo, Vicon, LG, DynaColor, etc	
表示言語	日本語, 英語, その他	
認証	PSE	
その他	電源	消費電力: 250W, 入力電圧: 100V±10% AC, 入力過渡数: 50-60Hz
	寸法	329(W) x 136(H) x 376(D) mm
	重量	12.5Kg(HDD2枚装着時)
	保管温度・湿度	-25~60°C / 5~95% RH
	動作温度・湿度	5~40°C / 20~80% RH



▲ 前面



▲ 後面